



φ 8.0mm/20m/30m

Tot Sec トットセック・防水

超はっ水トリートメントされた外皮と
耐久防水の中芯材で、雨や雪で重くありません。


Trek Safe φ8.0mm

小さな岩場や雪面でリーダーが初心者を確保する補助ロープ。
本格的なクライミング用ではありません。トットセック耐久防水加工。

- ロープ径 / 8mm ●静的引張強度 / 1,550daN
- カラー / Aオレンジ、Bグリーン、Cブルー

RC06010.020
トレックセーフ20.....¥7,400+税
●長さ / 20m ●重量 / 960g

RC06010.030
トレックセーフ30.....¥11,000+税
●長さ / 30m ●重量 / 1,390g

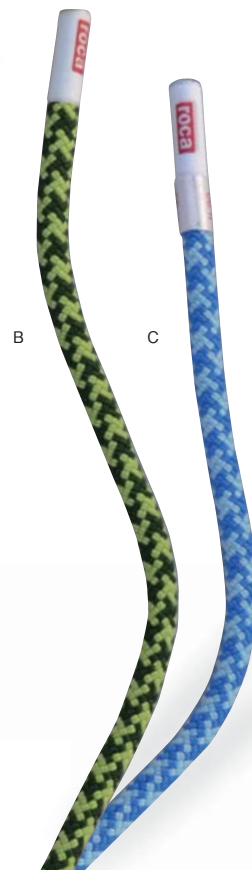

AL0125BK
●ブラックエイリアンEVO.....定¥12,000+税

AL0124BL
●ブルーエイリアンEVO.....定¥12,000+税

AL0123GN
●グリーンエイリアンEVO.....定¥12,000+税

AL0122YL
●イエローエイリアンEVO.....定¥12,000+税

AL0121GY
●グレーエイリアンEVO.....定¥12,000+税

AL0120RD
●レッドエイリアンEVO.....定¥12,000+税

Technical Data エイリアン・テクニカルデータ

モデル名	サイズ(inc)	レンジ(mm)	重さ(gms)	限界強度(KN)
ブラックエイリアンEVO	1/3	8~14	46	5
ブルーエイリアンEVO	3/8	10~17	48	6
グリーンエイリアンEVO	1/2	13~22	52	7
イエローエイリアンEVO	3/4	15~25	58	10
グレーエイリアンEVO	7/8	17~30	59	10
レッドエイリアンEVO	1	20~33	61	10

強度単位 / KN: キロニュートン 1KN=100KG (キログラム)



EN 12276



Dynoema Sling 10mm 幅

ダイニーマスリングは
長短ツウエイ