



roc'teryx

プロテクション **SUS316** EN 959 CE 1019 CE 0082

全ての商品には耐腐食性、耐孔食性に優れたステンレ鋼SUS316が使用されています。海岸エリアでの使用にもその効果を発揮します。

マジックマウンテンでは「支点の正しい施工法の技術講習会」を開催している団体の紹介を行っております。正しい施工法や使用法を学んでいただき安全性の高いアンカーポイントを設置して下さい。詳細は、弊社「ボルトの安全講習会係」までお問合せ下さい。



写真:小川山岩峰群

ロックテリクスのアンカーポイントシリーズ

Hanger 316



ボルトホールφ **10mm** 強度 **25kN**

RT755H10
ハンガー-316.....**税**¥460(税込¥506)
●プレート厚/4mm ●ボルトホール径/φ10mm
●重さ/64g ●強度/25kN

Hanger Ring 316



ボルトホールφ **10mm** 強度 **26kN**

RT725H10OR
ハンガーリング316
.....**税**¥1,500(税込¥1,650)
リング付きハンガー ●プレート厚/4mm
●ボルトホール径/φ10mm ●重さ/135g
●強度/26kN

Expansion Bolt 10/70



φ **10mm** 長さ **70mm** 強度 **25kN**

RTEB70
エキスパンションボルト10/70mm
.....**税**¥450(税込¥495)
●長さ/70mm ●径/φ10mm ●重さ/52g
●強度/⇔15kN φ25kN

Expansion Bolt 10/90



φ **10mm** 長さ **90mm** 強度 **25kN**

RTEB90
エキスパンションボルト10/90mm
.....**税**¥520(税込¥572)
●長さ/90mm ●径/φ10mm ●重さ/61g
●強度/⇔15kN φ25kN

ハンガー&ボルトセット

Hanger & Bolt Set 70



RT755H10EB70
ハンガーボルトセット70
.....**税**¥760(税込¥836)
●ボルト長さ/70mm ●重さ/116g(セット)

Hanger & Bolt Set 90



RT755H10EB90
ハンガーボルトセット90
.....**税**¥820(税込¥902)
●ボルト長さ/90mm ●重さ/125g(セット)

リング付きハンガーのボルトセット

Hanger Ring & Bolt Set 70



RT725H10REB70
ハンガーリングボルトセット70
.....**税**¥1,650(税込¥1,815)
●ボルト長さ/70mm ●重さ/186g(セット)

Hanger Ring & Bolt Set 90




RT725H10REB90
ハンガーリングボルトセット90
.....**税**¥1,720(税込¥1,892)
●ボルト長さ/90mm ●重さ/195g(セット)

Glue in Bolt II

RTGB120-2

グルーインボルトII.....**税別**¥1,700(税込¥1,870)

- 接着剤を使用するボルト ●ドリルビットφ12mm使用
- 強度/↔15kN ♪25kN ●全長/120mm ●径/φ10mm
- 重さ/112g

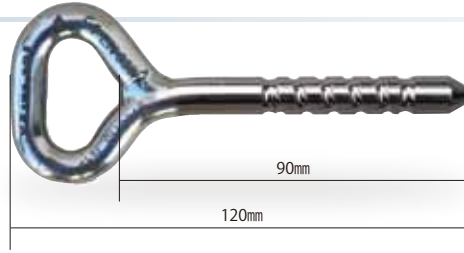

全長 **120mm** 強度 **25kN**

Rappel Station 6C

強度 **25kN**

RT7356CHA

ラッペルステーション6C.....**税別**¥4,200(税込¥4,620)

- チェーン+2リング ●全長/34cm ●ボルトホール径/φ10mm ●重さ/530g



ボルトホールφ**10mm**

ラッペル
ステーション6C

下部固定部にリングを2個付けにする事で
残置カラビナを設置した際にロープの流れ
を良くする

RT7356CHA+B70

ラッペルステーション6C

ボルトセット(2本)

.....**税別**¥4,500(税込¥4,950)

- 重さ/634g(セット)

※エキスパンションボルト10/70mm 2個付き



Rappel Station 8C

強度 **25kN**

RT7358CHA

ラッペルステーション8C.....**税別**¥4,600(税込¥5,060)

- チェーン+2リング ●全長/41cm ●ボルトホール径/φ10mm ●重さ/600g



ボルトホールφ**10mm**

ラッペル
ステーション8C

RT7358CHA+B70

ラッペルステーション8C

ボルトセット(2本)

.....**税別**¥4,900(税込¥5,390)

- 重さ/722g(セット)

※エキスパンションボルト10/70mm
2個付き



適合・詳細表

詳細 (スペック)	重量 (g)	強度		ボルト径 φ(mm) 規格ボルト施工	ケミカル 施工は、 ボルト径 が違って きます。	距離 (mm)	海岸	滝・沢	洞窟	ジム	リード	トップロープ	懸垂下降	HARD ROCK	SOFT ROCK
		← kN	↑ kN												
ハンガー316 プレート厚 4mm ボルトホール φ10mm	64	15	25	10		-	○	○	○	○	○	-	-	○	×
ハンガーリング316 プレート厚 4mm ボルトホール φ10mm リング直径 59mm	135	15	26	10		200 ~300	○ ×2	○ ×2	○ ×2	△ ×2	○	○ ×2	○ ×2	○	×
ラッペルステーション 6C 全長 340mm	530	15	25	10		取説参照	○	○	○	○	○	○	○	○	×
8C 全長 410mm	600	15	25	10		取説参照	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		*表示強度は製品の強度であり、 設置する岩質や施工状況により、 引き抜き・せん断強度とも数値以下 となる可能性があります。			深さ (mm)	*エキスパンションボルト施工の際には、ドリルビットの径は 必ず10mm径をご使用ください。10.2mmや10.5mmのビット での穿孔では、ボルトが十分に拡張せず、規定強度が 発揮できません。									
エキスパンションボルト 10/70mm 全長70mm φ10mm	52	15	25	10 のみ可	80	175 以上	○	○	△	-	17	20		○	×
エキスパンションボルト 10/90mm 全長90mm φ10mm	61	15	25	10 のみ可	95	175 以上	○	○	○	-	17	20		○	△
グルーインボルト 全長120mm φ10mm 埋込深さ90mm	112	15	25	12	90	100 以上	○	○	○	-	-	-		○	◎



こちらの2次元コード
から「アンカーボルト
取扱説明書(PDF)」
にアクセスできます。