



# roc'teryx

## プロテクション SUS316 EN 959 CE 1019 CE 0082

全ての商品には耐腐食性、耐孔食性に優れたステンレ鋼SUS316が使用されています。海岸エリアでの使用にもその効果を発揮します。

マジックマウンテンでは「支点の正しい施工法の技術講習会」を開催している団体の紹介を行っております。正しい施工法や使用法を学んでいただき安全性の高いアンカーポイントを設置して下さい。詳細は、弊社「ボルトの安全講習会係」までお問合せ下さい。

## ロックテリクスのアンカーポイントシリーズ

### Hanger 316



ボルトホール  $\phi 10\text{mm}$  強度 **25kN**

RT755H10  
ハンガー-316..... $\text{税}\text{円}460$  (税込 $\text{円}506$ )

- プレート厚/4mm ●ボルトホール径/ $\phi 10\text{mm}$
- 重さ/64g ●強度/25kN

### Hanger Ring 316



ボルトホール  $\phi 10\text{mm}$  強度 **26kN**

RT725H100R  
ハンガーリング316  
..... $\text{税}\text{円}1,500$  (税込 $\text{円}1,650$ )

- リング付きハンガー ●プレート厚/4mm
- ボルトホール径/ $\phi 10\text{mm}$  ●重さ/135g
- 強度/26kN

### Expansion Bolt 10/70



$\phi 10\text{mm}$  長さ **70mm** 強度 **25kN**

RTEB70  
エキスパンションボルト10/70mm  
..... $\text{税}\text{円}450$  (税込 $\text{円}495$ )

- 長さ/70mm ●径/ $\phi 10\text{mm}$  ●重さ/52g
- 強度/ $\leftrightarrow 15\text{kN}$   $\downarrow 25\text{kN}$

### Expansion Bolt 10/90



$\phi 10\text{mm}$  長さ **90mm** 強度 **25kN**

RTEB90  
エキスパンションボルト10/90mm  
..... $\text{税}\text{円}520$  (税込 $\text{円}572$ )

- 長さ/90mm ●径/ $\phi 10\text{mm}$  ●重さ/61g
- 強度/ $\leftrightarrow 15\text{kN}$   $\downarrow 25\text{kN}$



写真:小川山岩峰群

### ハンガー&ボルトセット

#### Hanger & Bolt Set 70



RT755H10EB70  
ハンガーボルトセット70  
..... $\text{税}\text{円}760$  (税込 $\text{円}836$ )

- ボルト長さ/70mm ●重さ/116g(セット)

#### Hanger & Bolt Set 90



RT755H10EB90  
ハンガーボルトセット90  
..... $\text{税}\text{円}820$  (税込 $\text{円}902$ )

- ボルト長さ/90mm ●重さ/125g(セット)

### リング付きハンガーのボルトセット

#### Hanger Ring & Bolt Set 70



RT725H10REB70  
ハンガーリングボルトセット70  
..... $\text{税}\text{円}1,650$  (税込 $\text{円}1,815$ )

- ボルト長さ/70mm ●重さ/186g(セット)

#### Hanger Ring & Bolt Set 90



RT725H10REB90  
ハンガーリングボルトセット90  
..... $\text{税}\text{円}1,720$  (税込 $\text{円}1,892$ )


- ボルト長さ/90mm ●重さ/195g(セット)

## Glue in Bolt II

RTGB120-2

グルーインボルトII.....**¥1,700 (税込¥1,870)**

- 接着剤を使用するボルト●ドリルビットφ12mm使用
- 強度 / ↔15kN ↓25kN ●全長 / 120mm ●径 / φ10mm
- 重さ / 112g

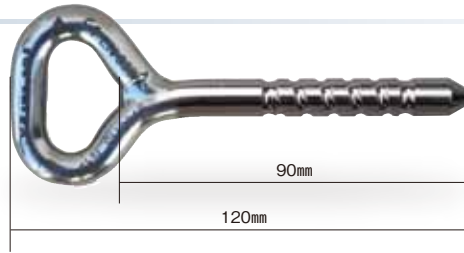

全長 **120mm** 強度 **25kN**

## Rappel Station 6C

強度 **25kN**

RT7356CHA

ラッペルステーション6C.....**¥4,200 (税込¥4,620)**

- チェーン+2リング●全長 / 34cm ●ボルトホール径 / φ10mm ●重さ / 530g



ボルトホール **φ10mm**

ラッペル  
ステーション6C

下部固定部にリングを2個付けにする事で  
残置カラビナを設置した際にロープの流れ  
を良くする

RT7356CHA+B70

ラッペルステーション6C

ボルトセット(2本)

.....**¥4,500 (税込¥4,950)**

- 重さ / 634g(セット)

※エキスパンションボルト10/70mm 2個付き



## Rappel Station 8C

強度 **25kN**

RT7358CHA

ラッペルステーション8C.....**¥4,600 (税込¥5,060)**

- チェーン+2リング●全長 / 41cm ●ボルトホール径 / φ10mm ●重さ / 600g



ボルトホール **φ10mm**

ラッペル  
ステーション8C

RT7358CHA+B70

ラッペルステーション8C

ボルトセット(2本)

.....**¥4,900 (税込¥5,390)**

- 重さ / 722g(セット)

※エキスパンションボルト10/70mm  
2個付き



## 適合・詳細表

詳細 (スペック)	重量 (g)	強度		ボルト径 φ (mm) 規格ボルト施工	ケミカル 施工は、 穿孔径 が違って きます。	距離 (mm)	海岸	滝・沢	洞窟	ジム	リード	トップロープ	懸垂下降	HARD ROCK	SOFT ROCK
		← kN	↑ kN												
ハンガー316 プレート厚 4mm ボルトホール φ 10mm	64	15	25	10		-	○	○	○	○	○	-	-	○	×
ハンガーリング316 プレート厚 4mm ボルトホール φ 10mm リング直径 59mm	135	15	26	10		200 ~300	○ ×2	○ ×2	○ ×2	△ ×2	○	○ ×2	○ ×2	○	×
ラッペルステーション 6C 全長 340mm	530	15	25	10		取説参照	○	○	○	○	○	○	○	○	×
8C 全長 410mm	600	15	25	10		取説参照	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		*表示強度は製品の強度であり、 設置する岩質や施工状況により、 引き抜き・せん断強度とも数値以下 となる可能性があります。			深さ (mm)	*エキスパンションボルト施工の際には、ドリルビットの径は 必ず10mm径をご使用ください。10.2mmや10.5mmのビット での穿孔では、ボルトが十分に拡張せず、規定強度が 発揮できません。									
エキスパンションボルト 10/70mm 全長70mm φ 10mm	52	15	25	10 のみ可	80	175 以上	○	○	△	-	17	20		○	×
エキスパンションボルト 10/90mm 全長90mm φ 10mm	61	15	25	10 のみ可	95	175 以上	○	○	○	-	17	20		○	△
グルーインボルト 全長120mm φ 10mm 埋込深 90mm	112	15	25	12	90	100 以上	○	○	○	-	-	-		○	◎



こちらの2次元コード  
から「アンカーボルト  
取扱説明書(PDF)」  
にアクセスできます。