

Tech Web Sling

bluesign
PRODUCT

MADE IN GERMANY

堅牢な薄織りでシースはナイロン66 熱に強いテックウェブスリング

エーデルリッドが他社に先がけて作った
テックウェブスリングは、とても薄織りで
丈夫です。ダイニーマを中芯に用い
表面シースは熱に強いポリアミド
66ナイロンを採用しています。



グリーン ブラック ブルー

ER71566.060 テックウェブスリング12/60……………¥1,400+税

- サイズ/テープ幅12mm、使用長60cm●強度/22kN
- カラー/グリーン●認証/CE、EN566

ER71566.090 テックウェブスリング12/90……………¥1,800+税

- サイズ/テープ幅12mm、使用長90cm●強度/22kN
- カラー/ブラック●認証/CE、EN566

ER71566.120 テックウェブスリング12/120……………¥2,260+税

- サイズ/テープ幅12mm、使用長120cm●強度/22kN
- カラー/ブルー●認証/CE、EN566

ER71566.180 テックウェブスリング12/180……………¥2,800+税

- サイズ/テープ幅12mm、使用長180cm●強度/22kN
- カラー/グリーン●認証/CE、EN566

ER71566.240 テックウェブスリング12/240……………¥3,400+税

- サイズ/テープ幅12mm、使用長240cm●強度/22kN
- カラー/ブラック●認証/CE、EN566

Tubular Sling ポリアミド製チューブラースリング

ER71565.060 チューブラースリング16/60……………¥700+税


- サイズ/テープ幅16mm、使用長60cm●強度/22kN
- カラー/グレー×オアシス●認証/CE、EN566

ER71565.090 チューブラースリング16/90……………¥840+税

- サイズ/テープ幅16mm、使用長90cm●強度/22kN
- カラー/グレー×ブラック●認証/CE、EN566

ER71565.120 チューブラースリング16/120……………¥960+税

- サイズ/テープ幅16mm、使用長120cm●強度/22kN
- カラー/グレー×アイスミント●認証/CE、EN566

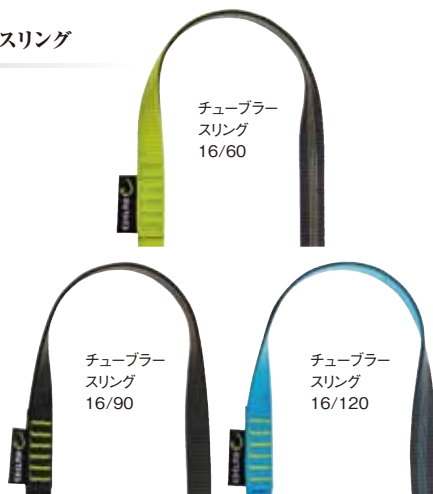

チューブラー
スリング
16/60

チューブラー
スリング
16/90

チューブラー
スリング
16/120

Oval Power 2500 Series タテ径 110mm New

ER88265 オーバルパワー2500スクリュ ……………¥1,700+税

ブーリーやアセンダー系のロープクランプ、
リギングプレートなどの接続に好適。アンカー
ポイントでの支点構築にも使いやすい。
スムーズなオーバル形状とキーロックゲート
により操作性が良い。

- 強度/25—9—7(kN)
- 重さ/71g●タテ径/110mm
- カラー/Aシルバー、Bオアシス、Cナイト
- 認証/EN362、EN12275



71g

ゲート
開口幅
21mm

ER88267 オーバルパワー2500トリプル ……………¥2,100+税

- 強度/25—9—7(kN)
- 重さ/76g●タテ径/110mm
- カラー/Aシルバー、Bアイスミント、Cナイト
- 認証/EN362、EN12275



76g

ゲート
開口幅
21mm

アブソーバースリング

注:カラビナは使用例です。商品には付属していません。



MADE IN GERMANY

Absorber Sling

墜落制止用器具の規格に適合

ER71540 アブソーバースリング……………¥4,600+税

- 重量/107g●最大使用質量/100kg(使用者とギアの合計重量)
- 最大長/70cm●最小長/60cm
- 破断強度/>15kN●衝撃荷重/≤6kN
- アブソーバースリング作動時の長さ/≤140cm●カラー/ブラック
- 認証/EN335●第1種アブソーバースリング

Rope Tooth



ER73470 ロープツース……………¥2,700+税

- ロック機能付きロープカットナイフ。刃はステンレススチール製。ザックやハーネスに取り付けるためのカラビナホールがある。スチール缶ケース入り。
- サイズ/刃長70mm●重さ/49g